




آتیا نگر الکترونیک



مقدمه :

در حال حاضر با توجه به بالا رفتن کیفیت دوربین ها و نیاز به ذخیره سازی تصاویر ضبط شده برای مدت زمان بیشتر از یک طرف و نیز جست و جوی ساده تر در میان انبوهی از تصاویر ضبط شده ، استفاده از ضبط بر اساس موشن (تشخیص حرکت) بیش از پیش احساس می شود .


انواع حالت های ضبط :

ردیف	نوع ضبط	توضیحات
۱	ضبط در حالت دائمی continuous	در این حالت ضبط تصاویر بصورت ۲۴ ساعته و دائم می باشد .
۲	ضبط در حالت موشن و تشخیص حرکت motion 	در این حالت ضبط تصاویر در صورت تشخیص هر گونه حرکتی انجام می شود .
۳	ضبط در حالت آلامر alarm	در این حالت ضبط تصاویر فقط در صورت دریافت آلامری از ورودی آلامر دستگاه انجام می شود .
۴	ضبط در حالت IVS	در این حالت ضبط تصاویر فقط در صورت دریافت آلامری از آنالیزهای هوشمند تصاویر انجام می شود .

نحوه تنظیم کردن دستگاه های ضبط کننده داهوا برای ضبط به صورت موشن

الف - در ابتدا مسیر زیر را دنبال کنید تا به صفحه مورد نظر برسید .


MAIN MENU → SETTING → STORAGE → SCHEDULE → REC

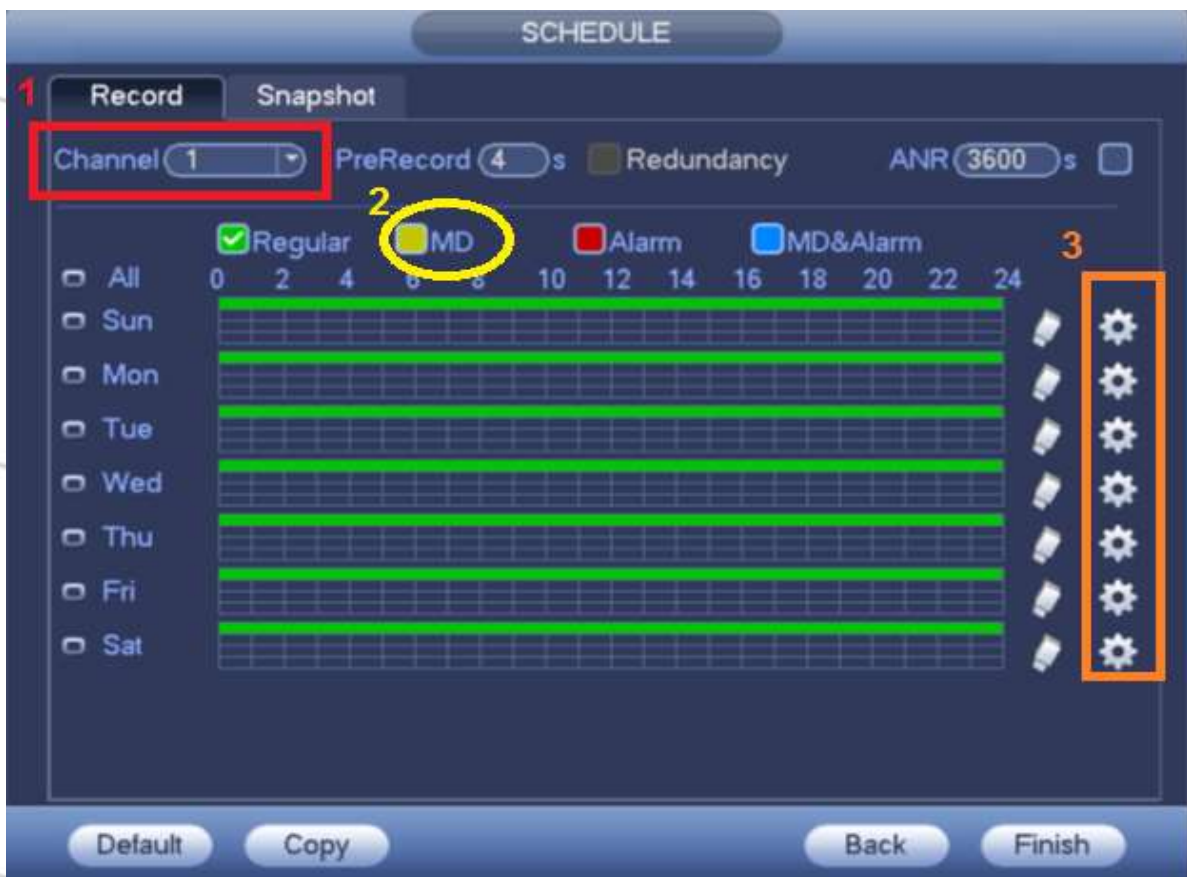

در این صفحه مراحل را طبق تصویر زیر و شماره انجام دهید .

توضیحات	نام مرحله	شماره
کانال مورد نظر خود را انتخاب کنید .		۱
تیک مربع زرد رنگ را بزنید تا ردیف های زیر آن همگی زرد رنگ بشوند .		۲
بر روی چرخ دنده کلیک کرده تا وارد صفحه جدیدی بشوید .		۳


با کلیک روی چرخ دنده صفحه زیر باز می شود ، مراحل را طبق شماره ادامه دهید :

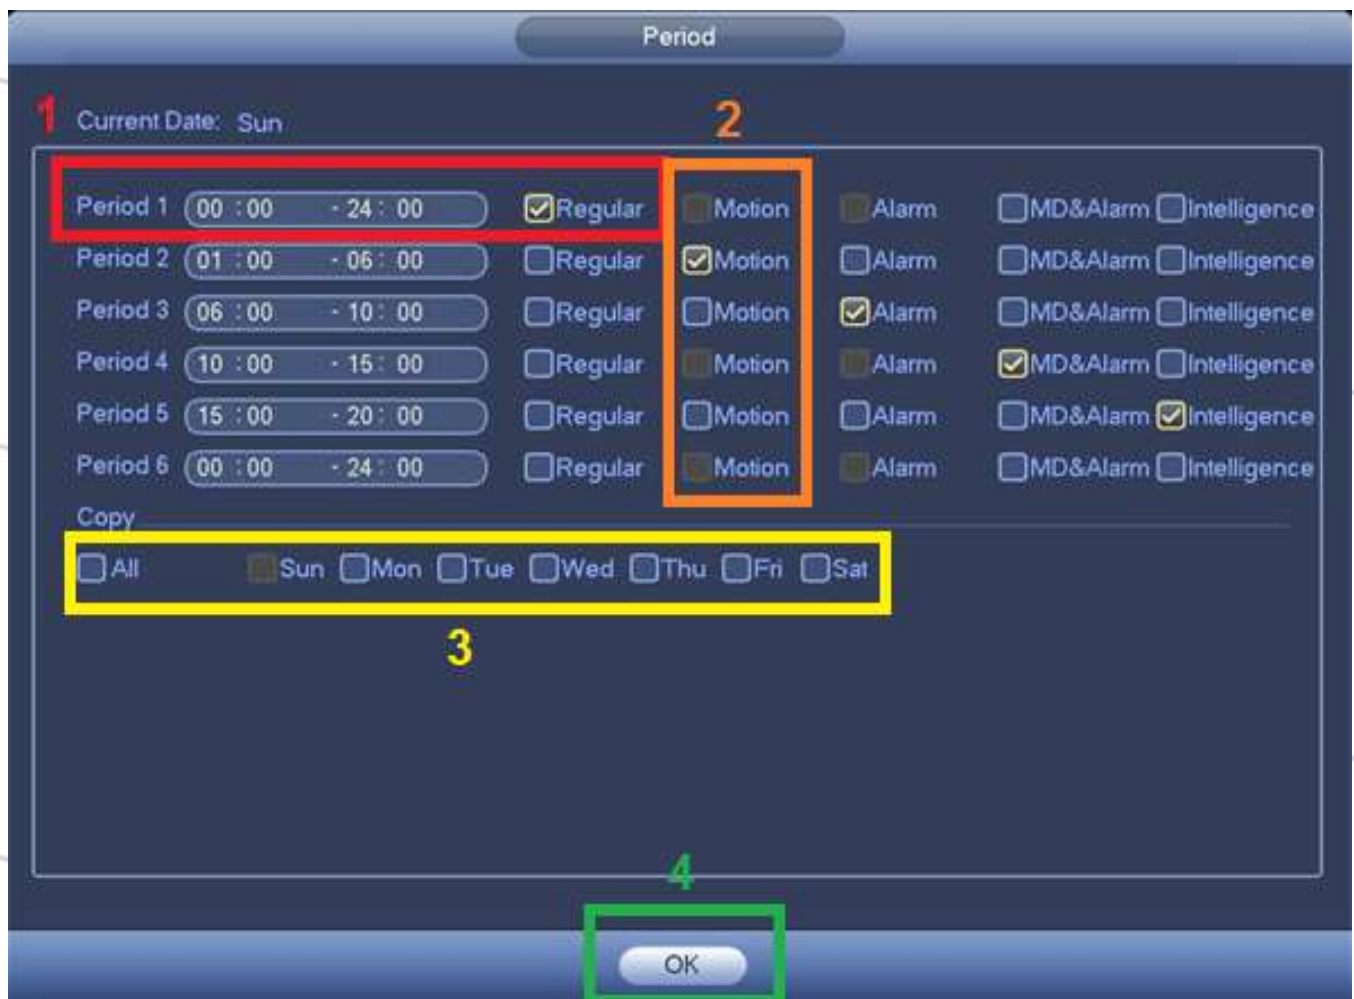

توضیحات	نام مرحله	شماره
بازه زمانی را که می خواهید تصاویر بصورت موشن عمل کند را مشخص کنید .	period 1	۱
تیک فعال شدن را بزنید .	motion	۲
تیک ALL را بزنید .	copy	۳
تنظیمات را OK نمایید .	OK	۴


ب) مسیر زیر را دنبال کنید تا به صفحه زیر برسید

MEIN MENU → SETTING → EVENT → VIDEO DETECT → MOTION DETECTION

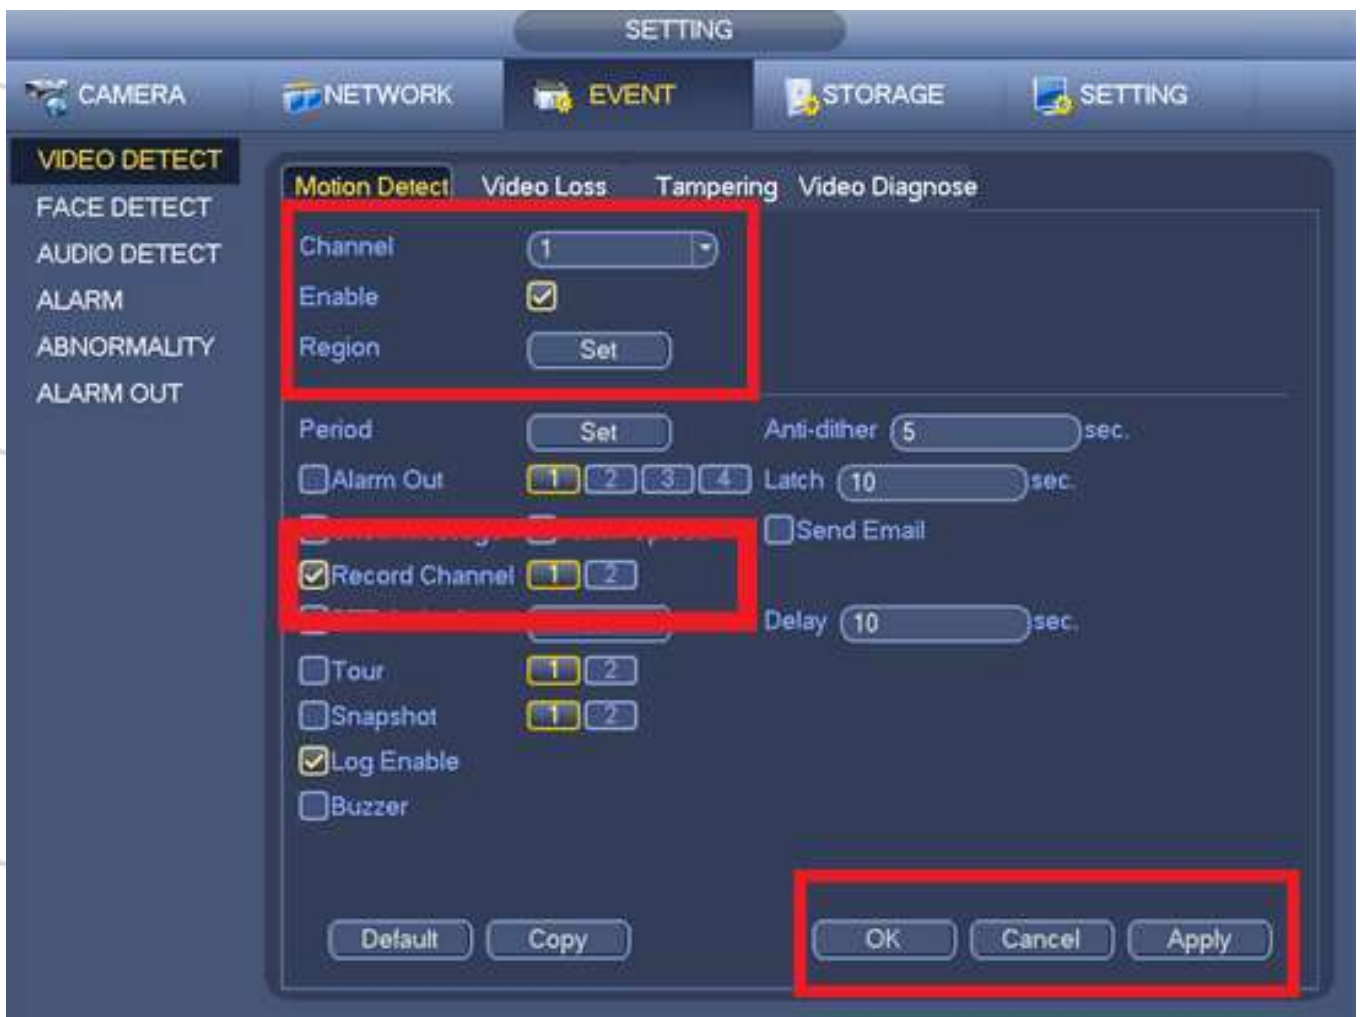

در این صفحه مراحل را طبق تصویر زیر و شماره انجام دهید .

توضیحات	نام مرحله	شماره
کانال مورد نظرتان را انتخاب کنید .	CHANNEL	۱
در این قسمت تیک فعال سازی را بزنید .	ENABLE	۲
کانال و یا کانال هایی که پس از تشخیص موشن باید شروع به ضبط کنند را انتخاب کنید.	RECORD CHANNEL	۳
گزینه های APPLY و SAVE را بزنید .	SAVE و APPLY	۴

تنظیمات موشن برای ضبط در این قسمت به پایان رسید . برای اطمینان از درستی تنظیمات باید طبق تصویر زیر بعد از تشخیص حرکت در جلوی دوربین علامت  روی مانیتور نمایش داده شود .



FaraGostar
Electronics

فراگستار
الالكترونيك

FaraGostar
Electronics

فراگستار
الالكترونيك

FaraGostar
Electronics

فراگستار
الالكترونيك

WWW.TELEGRAM.ME/IRANCCTVSHOP
WWW.TELEGRAM.ME/TEHRANDAHUA

WWW.ATINEH.COM
WWW.TEHRANDAHUA.COM

تلفن تماس: 021-88860047-88398741
021-88398742-88397455-88397460

FaraGostar
Electronics